CROWNJUN

https://www.konoseisakusho.jp/

株式会社 河野製作所

医療機器製造販売業　許可番号　12B1X00005

本社／
〒272-0832 千葉県市川市曽谷2-11-10
TEL：047-372-3281　FAX：047-373-4515

つくば工場／
〒300-2743 茨城県常総市岡田字館出し548-6

お問い合わせ先

株式会社 クラウンジュン・コウノ

本社／
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地 10F
TEL：03-5577-7015　FAX：03-5577-7019

大阪営業部／
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7　5F
TEL：06-6399-7840　FAX：06-6399-7841

お問い合わせ

※ご使用に関しては、必ず添付文書をお読み下さい。　※予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
※ISO 13485　認証範囲：本社工場／つくば工場

C031-04　2025.10／第4版

ピコクランプ

PICOCLAMP

体内用止血クリップ

CROWNJUN

ピコクランプ

PICOCLAMP

PICOはスペイン語で、鳥のくちばしを意味します。

PICOCLAMPはくちばしの優れた機能性を持ち、微細血管吻合など、
一時的に血管等の止血をするためのディスポーザブル製品です。

世界初のくちばし構造
はずれにくさを追求

先端部の構造により
血管から外れにくい

世界初のPEEK製クリップ
高い剛性を実現

先端部が反らず、
しっかりと血管を把持

翻転がスムーズな
先端形状

先端部を丸くすることで、
スムーズな翻転が可能

血管損傷を軽減する
高性能な成型技術

精密な射出技術により
把持面のダメージによる
血管損傷を軽減

光が反射しない
表面処理

ミクロン処理のシボ加工により、
ハレーションを防止

高性能な
新素材PEEKを採用し、
一般的なプラスチックの
約2倍の強度を有します

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)は、
耐熱性、耐薬品性などに優れています。

曲げ強度比較

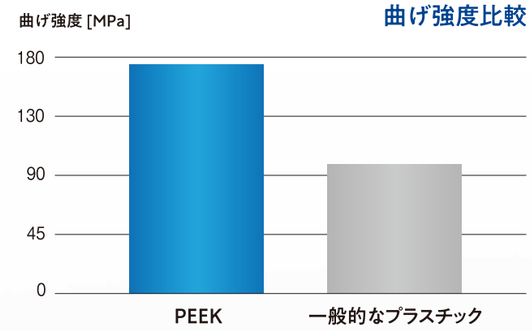

曲げ試験：標準試験片、支点間距離64mm　試験条件：2mm/min 10N

製品ラインナップ

サイズ	全長 [mm]	対象血管径[mm]
S	11.0	0.2~1.0
M	14.5	~1.0
L	17.3	1.0~2.0
LL	22.0	2.0~4.0

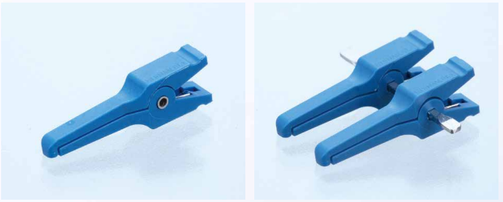

静脈用（Vein）

シングルクリップ

規格番号	把持圧〔N〕(gf)	入数(個)
PVS-S	0.15（15）	12
PVM-S	0.20（20）	12
PVL-S	0.29（30）	12
PVLL-S	0.59（60）	12

ダブルクリップ

規格番号	把持圧〔N〕(gf)	入数(個)
PVS-D	0.15（15）	12
PVM-D	0.20（20）	12
PVL-D	0.29（30）	12
PVLL-D	0.59（60）	12

動脈用（Artery）

シングルクリップ

規格番号	把持圧〔N〕(gf)	入数(個)
PAS-S	0.29（30）	12
PAM-S	0.39（40）	12
PAL-S	0.59（60）	12
PALL-S	1.18（120）	12

ダブルクリップ

規格番号	把持圧〔N〕(gf)	入数(個)
PAS-D	0.29（30）	12
PAM-D	0.39（40）	12
PAL-D	0.59（60）	12
PALL-D	1.18（120）	12

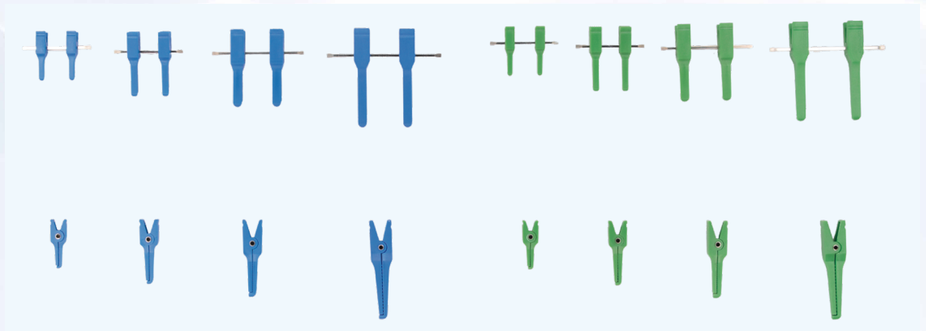

ダブルクリップ

シングルクリップ

※左の画像は実物大です