## その他 PICOCLAMP LINEUP

販売名：ピコクランプ
一般的名称：体内用止血クリップ
認証番号：301AFBZX00025000

### 静脈用（Vein）

**シングルクリップ**

| 規格番号 | 把持圧〔N〕(gf) | 入数（個） |
|---|---|---|
| PVS-S | 0.15(15) | 12 |
| PVM-S | 0.20(20) | 12 |
| PVL-S | 0.29(30) | 12 |
| PVLL-S | 0.59(60) | 12 |

**ダブルクリップ**

| 規格番号 | 把持圧〔N〕(gf) | 入数（個） |
|---|---|---|
| PVS-D | 0.15(15) | 12 |
| PVM-D | 0.20(20) | 12 |
| PVL-D | 0.29(30) | 12 |
| PVLL-D | 0.59(60) | 12 |

### 動脈用（Artery）

**シングルクリップ**

| 規格番号 | 把持圧〔N〕(gf) | 入数（個） |
|---|---|---|
| PAS-S | 0.29(30) | 12 |
| PAM-S | 0.39(40) | 12 |
| PAL-S | 0.59(60) | 12 |
| PALL-S | 1.18(120) | 12 |

**ダブルクリップ**

| 規格番号 | 把持圧〔N〕(gf) | 入数（個） |
|---|---|---|
| PAS-D | 0.29(30) | 12 |
| PAM-D | 0.39(40) | 12 |
| PAL-D | 0.59(60) | 12 |
| PALL-D | 1.18(120) | 12 |

CROWNJUN

https://www.konoseisakusho.jp/


**株式会社 河野製作所**
医療機器製造販売業　許可番号　12B1X00005

本社／
〒272-0832 千葉県市川市曽谷2-11-10
TEL：047-372-3281　FAX：047-373-4515

つくば工場／
〒300-2743 茨城県常総市岡田字館出し548-6

お問い合わせ先

**株式会社 クラウンジュン・コウノ**

本社／
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目2番地 10F
TEL：03-5577-7015　FAX：03-5577-7019

大阪営業部／
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7　5F
TEL：06-6399-7840　FAX：06-6399-7841


お問い合わせ

※ご使用に関しては、必ず添付文書をお読み下さい。　※予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
※ISO 13485　認証範囲：本社工場／つくば工場

C115-01　2026.08

ピコクランプ


# PICOCLAMP

体内用止血クリップ

# SS

(Super Small size)

**スーパーマイクロの手技を道具から支える。**
**繊細な手技に繊細なクリップを。**

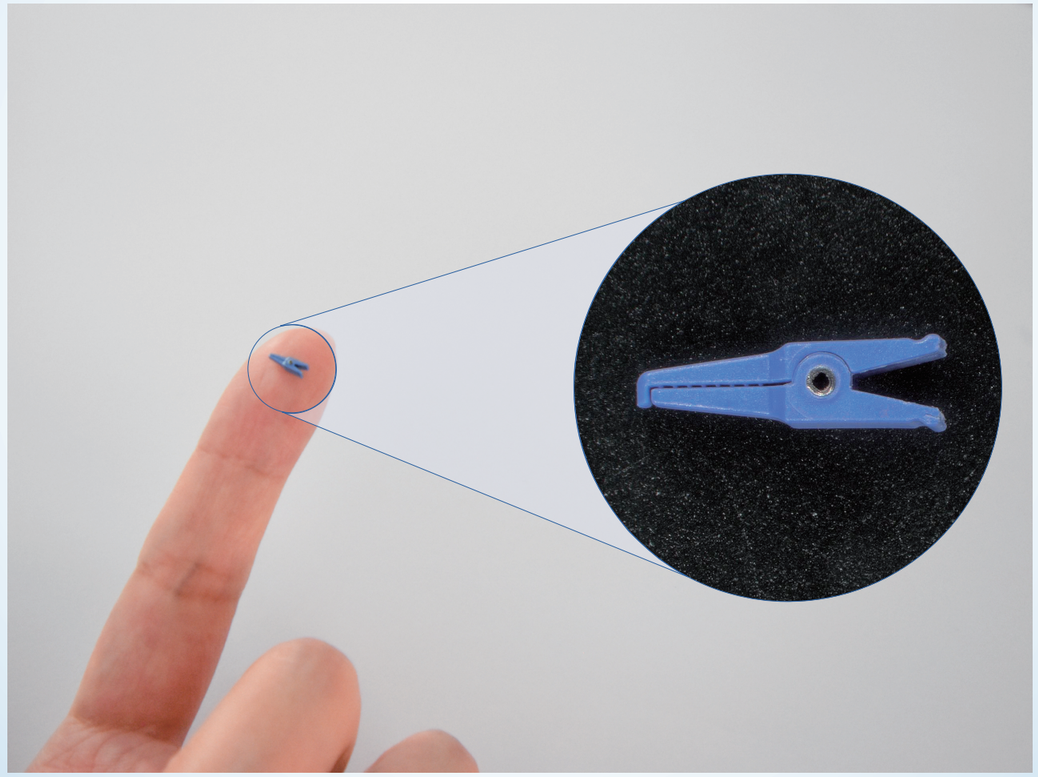

CROWNJUN

ピコクランプ

# PICOCLAMP SS (Super Small size)

**PICOはスペイン語で、鳥のくちばしを意味します。**

**PICOCLAMPはくちばしの優れた機能性を持ち、微細血管吻合など、**
**一時的に血管等の止血をするためのディスポーザブル製品です。**

世界最小の縫合針の開発を通じて、スーパーマイクロサージャリーの
可能性を広げてきた河野製作所。


私たちは、術者が真に求めるのは優れた縫合針だけではなく、
それを支える器具もまたスーパーマイクロサージャリーに最適化された
「Total Solution」であると考えました。
その想いのもと、臨床現場の声と精密加工技術を融合し、
世界最小クラスサイズでありながら
優れた操作性と正確な把持圧を追求した **PICOCLAMP SS** が誕生しました。





## ① 世界最小クラスがクリアな術野を拓く。


高強度 PEEK の採用により、
十分な剛性を維持しながら世界最小クラスのサイズを実現。

素材 × 世界最小クラス

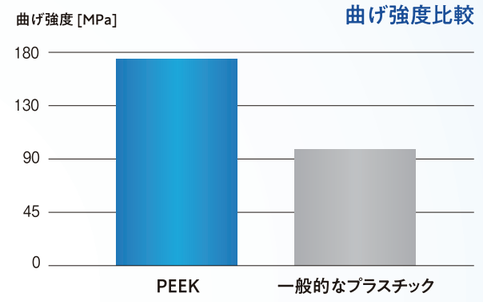


曲げ試験：標準試験片、支点間距離64mm　試験条件：2mm/min 10N

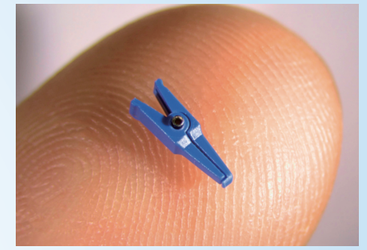


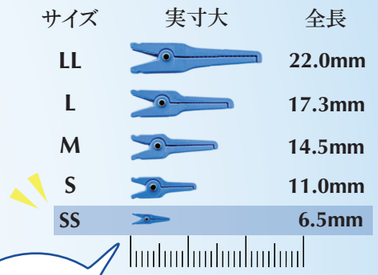


Super Small size
0.5mm 以下脈管用

## ② 最適なポジションで正確にホールド。


くちばし構造で外れにくさを追求。
感覚と目視で正確な把持が可能に。

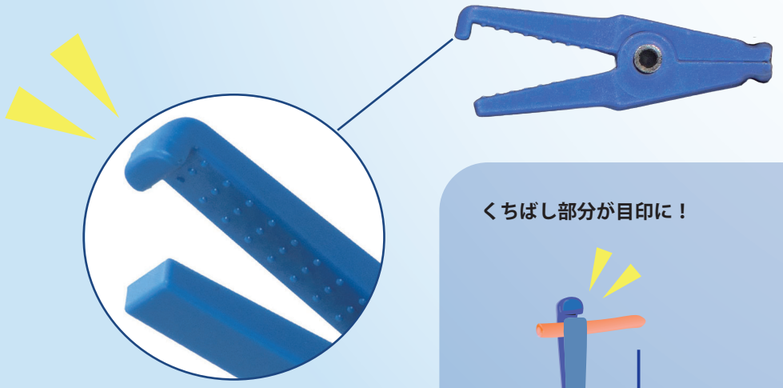

くちばし部分が目印に！




くちばし部分が
ストッパーの役割を担い、
適切な位置で把持できる！



## ③ ダメージを抑え適切に把持する。

精密な加工技術により細部まで滑らかに成形することで、
極小血管でも機械的刺激を抑えることが可能に。

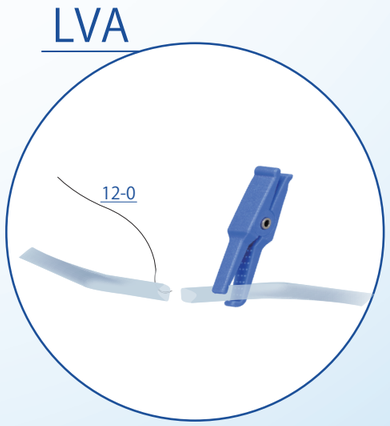


| シングルクリップ | | |
|---|---|---|
| 規格番号 | 把持圧〔N〕(gf) | 入数(個) |
| PVSS-S | 0.15(15) | 12 |
| **ダブルクリップ** | | |
| 規格番号 | 把持圧〔N〕(gf) | 入数(個) |
| PVSS-D | 0.15(15) | 12 |

| サイズ | 全長 [mm] | 対象血管径[mm] |
|---|---|---|
| SS | 6.5 | 0.5 以下 |
| S | 11.0 | 0.2 ～ 1.0 |
| M | 14.5 | ～ 1.0 |
| L | 17.3 | 1.0 ～ 2.0 |
| LL | 22.0 | 2.0 ～ 4.0 |